



Barryvox VS 2000 PRO EXT avec antenne externe

Recherche terrestre, portée jusqu'à 180 m

Barryvox VS 2000 PRO EXT

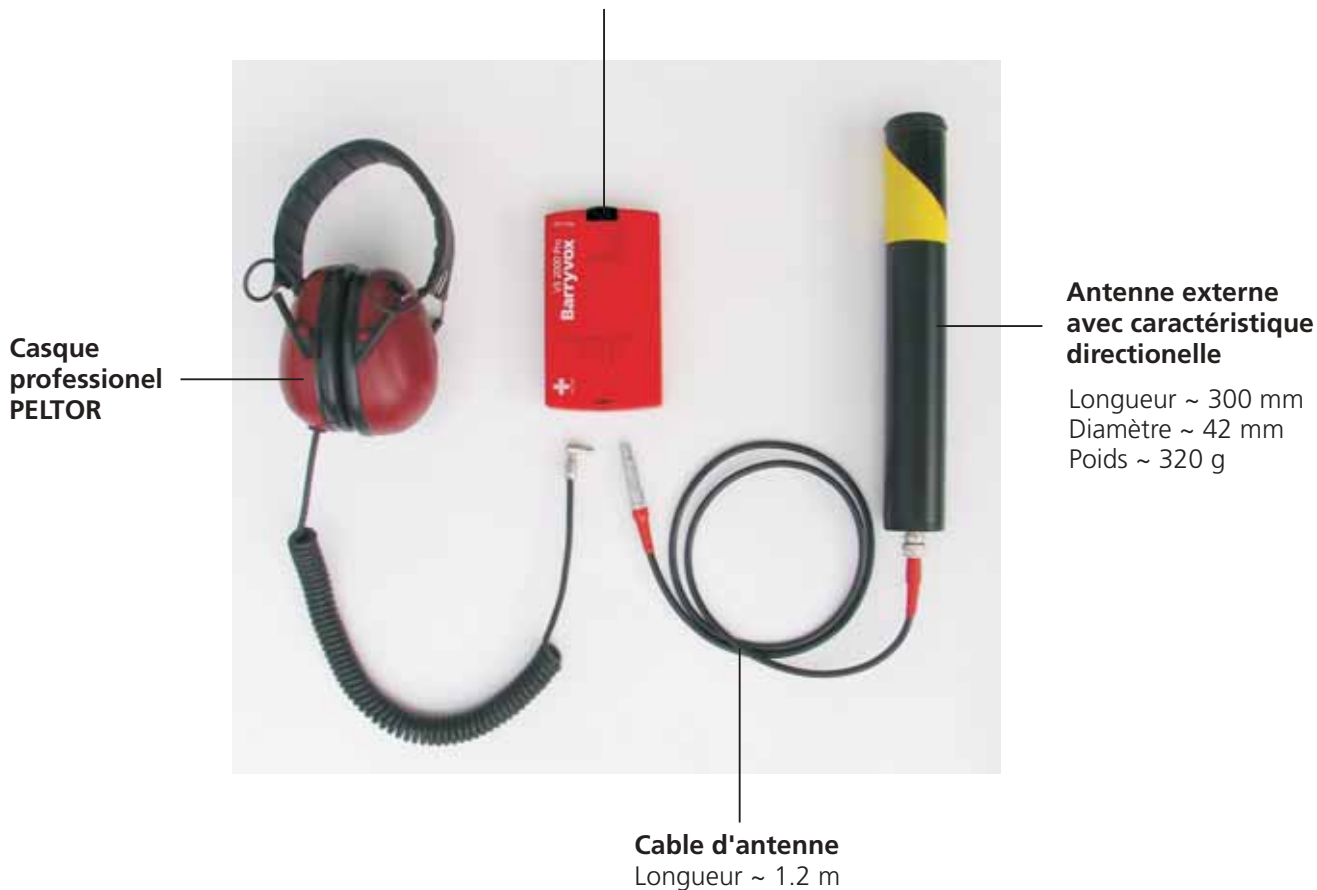

Connexions et réglage du niveau sonore

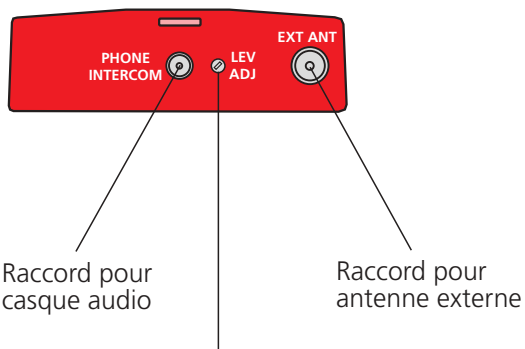

Régulateur à 25 positions pour le réglage du niveau sonore de la sortie Phone-Intercom
~ 2 mVeff ... 250 mVeff pour 150 Ohms
Min. = position gauche en bout de course
(sens contraire aux aiguilles d'une montre)
Max. = position droite en bout de course
(sens des aiguilles d'une montre)
Les deux positions en bout de course par
embrayage à frottement, c.-à-d. sans butée
de fin de course

A observer:

Procéder avec précaution au réglage du niveau sonore PHONE-INTERCOM à l'aide d'un petit tournevis. Ensuite recouvrir l'orifice pour le régulateur avec une petite étiquette autocollante pour éviter toute entrée d'humidité dans l'appareil.

Les prises du système ne doivent être utilisées que pour les connexions de câbles prévues. Il faut en particulier **éviter d'entrer tout signal électrique** (courant continu ou alternatif) dans les raccordements.

La présence de métal dans un éloignement < 1 m autour de l'antenne **peut influencer plus ou moins fortement les performances de réception**. Pour la même raison, il faut éviter de coller des bandes collantes métallisées sur l'antenne. Cela concerne aussi les bandes réfléchissantes (p.ex. Scotch-Lite etc.).



Girsberger Elektronik AG

Mettlenstrasse 33b
CH-8193 Eglisau/Switzerland
Phone: +41 44 867 00 49
Fax: +41 44 867 31 12
E-Mail: info@girsberger-elektronik.ch
Internet: www.girsberger-elektronik.ch