

# Emetteur d'entraînement TT 457



Le **Training Transmitter TT 457** est un émetteur DVA, qui a été développé et optimisé pour les activités d'entraînement. Il travaille avec la fréquence internationale normalisée de 457 kHz et offre les caractéristiques principales suivantes:

## Intensité réglable du champ d'émission

Avec les émetteurs habituels, l'entraînement au DVA, de la recherche du premier signal (phase primaire) jusqu'à la localisation fine, requiert une distance minimale de 50 m. Pour le même exercice, le Training Transmitter TT 457 permet de réduire l'intensité du champ d'émission en 3 paliers, de façon à réduire la distance requise à 25 m, 10 m ou même 5 m seulement.

L'espace nécessaire peut donc être considérablement réduit et facilement adapté aux conditions locales. Plusieurs groupes d'élèves peuvent ainsi se côtoyer sur un très petit espace et entraîner les ensevelissements simples et multiples sans se gêner.

## Signal d'émission réglable

Le Training Transmitter TT 457 peut émettre le signal d'émission de n'importe quelle marque de DVA. Un commutateur rotatif permet de régler le taux de pulsation spécifique à l'appareil. Les signaux des appareils suivants peuvent être sélectionnés: Barryvox, Ortovox, Pieps, ARVA Nic Impex et Tracker.

Sous réserve de modifications

TTX\_DSf.cdr / 15.04.2003

## Spécifications techniques


Fréquence:	457 kHz +- 25 Hz
Piles:	3 V Lithium (type CR2)
Durée d'émission:	env. 600 h au niveau (0/0)
Encombrement:	80 x 57 x 24 mm (L x l x H)
Poids:	80 g (y compris les piles)

## Réglage du signal d'émission

- 0: Barryvox OPTO 3000
- 1: Barryvox VS 2000, VS 68
- 2: Pieps
- 3: Ortovox M2
- 4: Ortovox M1
- 5: ARVA 457
- 6: Tracker

## Réglage de l'intensité du champ d'émission

- 0: réduit 10 x
- 1: réduit 5 x
- 2: réduit 2 x
- 3: normal (1:1)

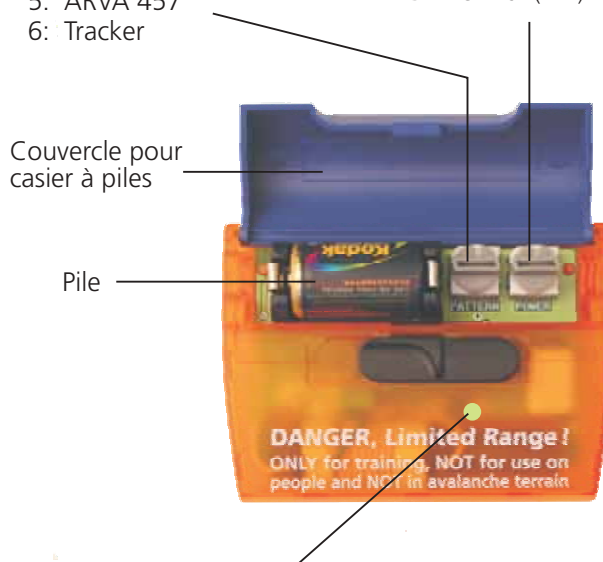

## Affichage d'état

Flash unique pour chaque impulsion d'émission:

Vert: pile env. 20...100 %

Rouge: pile env. 0...20 %

## Attention:

Le Training Transmitter TT 457 est **exclusivement réservé** aux fins d'entraînement.

Son utilisation dans le terrain en cas de risque d'avalanche est strictement proscrite !



Girsberger Elektronik AG

Mettlenstrasse 33b  
CH-8193 Eglisau/Switzerland

Phone: +41 44 867 00 49

Fax: +41 44 867 31 12

E-Mail: [info@girsberger-elektronik.ch](mailto:info@girsberger-elektronik.ch)

Internet: [www.girsberger-elektronik.ch](http://www.girsberger-elektronik.ch)